

LEOAP

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI


600-2000VA

LINE INTERACTIVE

→ MİKROİŞLEMCİ KONTROLÜ

→ LED/LCD EKRAN SEÇENEĞİ

→ KOMPAKT TASARIM

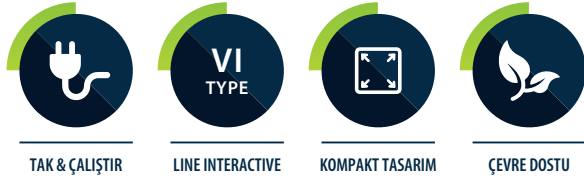


Leoap, çok fonksiyonlu olarak kişisel bilgisayarlar için özel olarak tasarlanmıştır. Hafif yapısı ve kompakt tasarımı, sınırlı çalışma ortamlarına mükemmel şekilde uyum sağlar. Bu UPS serisi, giriş voltaj aralığını dengelemek için bir adet yükseltme (boost) ve bir adet düşürme (buck) AVR ile donatılmıştır. Ayrıca, dahili DC başlatma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon, UPS'in AC güç kaynağı olmadan çalıştırılmasını sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER


- Simüle edilmiş sinüs dalgası çıkışlı Line Interactive Ups
- Mükemmel mikroişlemci kontrolü yüksek güvenilirliği garanti eder (Dahili kendi kendine teşhis teknolojisi)
- Voltaj stabilizasyonu için boost ve buck AVR (Bir boost ve bir buck kontrolü)
- AC güç normale dönerken otomatik yeniden başlatma
- Cold start fonksiyonu
- Kapalı modda şarj
- Hızlı akıllı akü şarj fonksiyonu
- LED ve LCD paneller için seçenekler sunma
- Opsiyonel jeneratör uyumluluğu
- Opsiyonel USB/RS232 iletişim portu ve RJ11/RJ45 koruması

LEO600/800AP




1. Giriş Kablosu
2. Giriş Sigortası
3. RJ11 Soketleri
4. USB
5. Çıkış Soketleri

LEO1000AP



1. Giriş Kablosu
2. Giriş Sigortası
3. RJ11 Soketleri
4. USB
5. Çıkış Soketleri

LEO2000AP



1. Giriş Soketi
2. Giriş Sigortası
3. RJ11 Soketleri
4. USB
5. Çıkış Soketleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	LEO 600AP		LEO 800AP		LEO 1000AP		LEO 1500AP		LEO 2000AP			
Kapasite (VA/W)	600/360		800/480		1000/600		1500/900		2000/1200			
GİRİŞ												
Nominal gerilim	110/120 VAC veya 220/230/240 VAC											
Çalışma gerilim aralığı	81~145VAC/162~290VAC											
Çalışma frekans aralığı	60/50Hz (otomatik algılama)											
ÇIKIŞ												
AC Gerilim regülasyonu (akü mod)	± %10											
Frekans aralığı (akü mod)	60/50Hz ±1											
Transfer süresi	Tipik 2-6ms, 10 Maks.											
Dalga formu (akü mod)	Simüle edilmiş sinüs dalgası											
AKÜ												
Akü gerilimi	12 VDC					24 VDC						
Akü kapasitesi	7Ahx1		9Ahx1		7Ahx2		9Ahx2		9Ahx2			
Tipik yeniden şarj süresi	4~6 saatte %90 kapasiteye ulaşır					6~8 saatte %90 kapasiteye ulaşır						
YÖNETİM												
LED Ekran	AC Modu, Akü Modu, Aşırı Yük, Hata											
LCD Ekran	AC Mod, Akü Mod, Yük Seviyesi, Akü Seviyesi, Giriş Gerilimi, Çıkış Gerilimi, Aşırı Yük, Hata ve Düşük Akü											
Alarm	Akü modu, Akü zayıf, Aşırı yük, Akü değiştirme, Arıza											
Haberleşme portu	USB veya RS232 (Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix ve MAC'i destekler)											
KORUMA												
Tam koruma	Kısa devre, Aşırı yük, Aşırı şarj ve aşırı deşarj koruması											
ÇEVRE												
Bağıl nem	0~%90RH @ 0~40°C (yoğunlaşmazız)											
Gürültü seviyesi	< 45 dBA							< 55 dBA				
FİZİKSEL ÖZELLİKLER												
Boyutlar GxDxY (mm)	298x101x142					353x149x162		380x158x198				
Ağırlık (kg)	4,3		4,9		7,8		10,1		10,5			
STANDARTLAR												
Güvenlik	IEC/EN 62040-1; IEC/EN 60950-1											
EMC	IEC/EN 62040-2; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8											
Performans	IEC/EN 62040-3											